

アイ・エクスパンド

**iXpand® ワイヤレスチャージャー****使い方ガイド**

2019年7月現在

**目次**

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ご使用上の注意 .....   | 2  | 利用機器を追加する～マルチユーザー機能 .....   | 17 |
| 本製品でできること・名称 .....  | 3  | ファイルをスマートフォンに復元する .....   | 18 |
| 製品仕様・無線 LAN 互換性 .....   | 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● すべてまとめて復元する</li> <li>● 選択して復元する</li> <li>● 1 ファイルのみ復元する</li> </ul> |    |
| ご使用前に .....   | 5  | ファイルを削除する .....   | 21 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Step1・接続方法の確認</li> <li>● Step2・アプリへの許可内容の確認</li> <li>● Step3・電源への接続</li> <li>● Step4・アプリのインストール</li> </ul> |    | (iXpand ワイヤレスチャージャーからの削除方法)   |    |
| 専用アプリの初期設定 .....  | 7  | メモリーが一杯になったときは .....  | 22 |
| 初期設定後のご使用方法 .....   | 12 | (パソコンへのデータの移行)  |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電と自動バックアップ</li> <li>● 専用アプリの機能とメニュー</li> <li>● スマートフォンの容量不足を解消する</li> </ul>                               |    | 製品の破棄について・保証期間 .....  | 22 |
|   |    | お問い合わせ .....  | 23 |
|   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品情報</li> <li>● サポート情報</li> <li>● サンディスク カスタマーセンター</li> </ul>      |    |

※ OS の種類やバージョン、お使いの機器、アプリのバージョンなどによって、操作方法や表示画面、メニュー名などが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## ご使用上の注意

---

本製品をご使用になる前に、「ご使用上の注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 分解・改造を絶対にしないでください。火災や故障の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 振動する場所、平らでない場所では使用しないでください。故障や破損の原因になります。
- 高温・多湿な場所、結露する場所、チリやほこりの多い場所、スピーカーのような強い磁気の発生源に近い場所、静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所でのご使用や保管は避けてください。
- 水に濡らしたり、濡れた手で触れたりしないでください。感電や火災、故障の原因になります。
- 対応機器以外のものを、本体にのせないでください。発熱や発火、やけど、破損によるけがの原因になります。
- 本製品と対応機器との間に異物（特に金属など）を置かないでください。発熱、発火ややけどの原因になります。
- 布や布団等で覆った状態で充電しないでください。発熱や発火、やけどの原因になります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。電磁波の影響によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。本製品をペースメーカーの装着部から十分離して使用してください。
- IC カード、磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などを近づけないでください。磁気の影響により大切なデータが消えることがあります。
- 付属の専用 AC アダプター以外は使用しないでください。付属の専用 AC アダプター以外の AC アダプターをご使用になると、故障やパフォーマンスの低下の原因になります。
- データの書き込み / 読み出し中に AC アダプターを取り外さないでください。記録されているデータが破損・消失する恐れがあります。
- 本製品に記録されているデータの回復作業についてはお受けしていません。

## 本製品でできること

本製品は、スマートフォンのデータのバックアップも同時にできる Qi™ 対応のワイヤレス充電器です。本体内にメモリーを搭載しており、スマートフォンを置くだけで、充電しながら日頃忘れがちなデータのバックアップを自動的に行えます。


- 10W の急速ワイヤレス充電 \*1
- 写真、ビデオ、連絡先の自動バックアップと復元
- バックアップ済みファイルを削除し、スマートフォンの容量不足解消
- バックアップデータをパスワードで保護

\*1 充電速度は、お使いのスマートフォンおよびスマートフォンケース、室温、モバイルアプリの利用状況やその他の要素によって異なります。



## 名称

フロント面

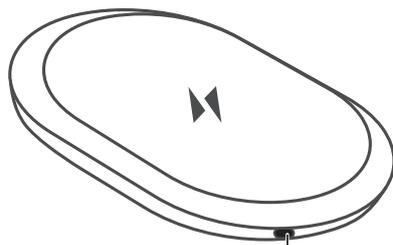


LEDライト  
充電の状態を示します。



注) LED ライトは、機器に接続時のみ動作します。

バック面

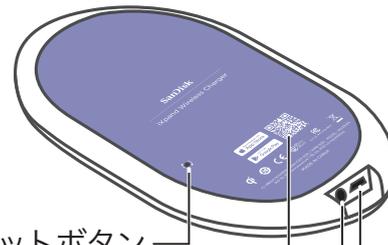

リセットボタン

QRコード

DC電源ポート

USBポート

### ■ リセットボタン

10 秒以上長押しすると LED が点滅し、設定をリセットします。

※本体内のデータは削除されません。

### ■ QRコード

スマートフォンでこの QR コードを読み取ると、App Store または Google Play™ ストアの本製品専用アプリのダウンロードページに簡単にアクセスすることができます。

### ■ DC電源ポート

同梱の AC アダプターを接続します。

### ■ USBポート

お持ちの microUSB ケーブルを使って PC と接続し、PC へデータを移すことができます。

※ microUSB ケーブルは同梱していません。

## 製品仕様

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 本体サイズ/重量    | 100.25 × 19.51 × 201.39 mm / 201.39 g |
| 無線LAN       | 802.11n 2.4GHz 2x2                    |
| 入力          | 専用18W ACアダプター (12V/1.5A)              |
| 出力          | 最大10W                                 |
| 対応アプリ       | Android™ および iOS                      |
| 対応機器        | Qi 対応 iPhoneおよびAndroid スマートフォン※1      |
| バックアップコンテンツ | 写真、ビデオ、連絡先                            |
| セキュリティ      | バックアップデータをパスワード保護可能                   |
| 動作温度(推奨)    | 0~25°C                                |
| 保存温度        | -20~70°C                              |
| ファイルシステム    | exFAT                                 |

※1 対応機種や対応OSについては、<https://www.sandisk.co.jp/ixpand-wireless-charger/compatibility> をご確認ください。

## 無線 LAN 互換性


| 無線LAN規格           | 周波数帯    | 帯域幅       | セキュリティ                     |
|-------------------|---------|-----------|----------------------------|
| IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 GHz | 20/40 MHz | WPA2™+AES<br>WPA™+AES/TKIP |

## ご使用の前に

iXpand ワイヤレスチャージャーをご使用いただく前に、下記のご確認をお願いいたします。

### Step 1 iXpand ワイヤレスチャージャーの接続方法を確認する

iXpand ワイヤレスチャージャーには、自宅のルーターを経由して接続します。スマートフォンがワイヤレスネットワークに接続している場合は、接続済みのワイヤレスネットワークを自動的に検出します。自宅にルーターが無い場合は、スマートフォンに直接接続することをご使用いただけます。

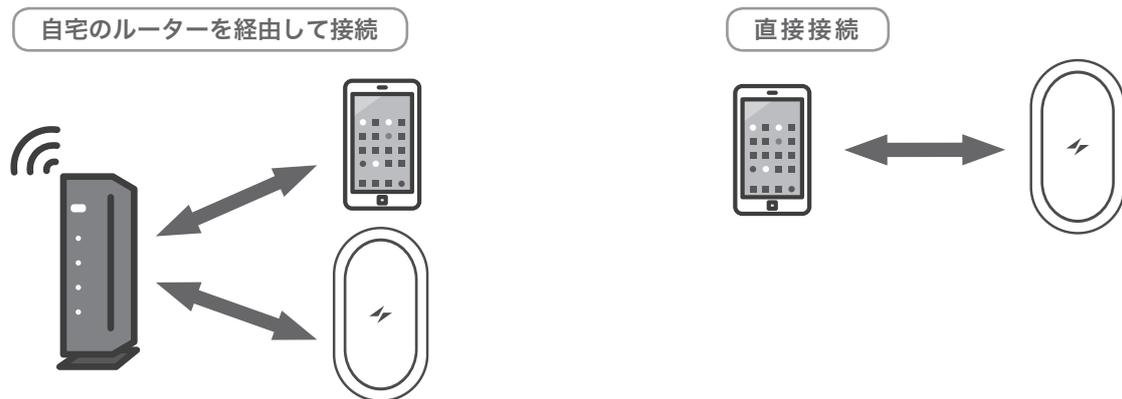


### Step 2 アプリの初期設定時に許可する項目を確認する

- ① 位置情報の利用  
位置情報を利用して、バックアップを開始します。位置情報の利用を常に許可してください。
- ② Bluetooth ペアリング  
初期設定およびバックアップ開始のために Bluetooth を使います。Bluetooth が無効になっている場合は有効にし、ペアリングを許可してください。
- ③ 写真と連絡先にアクセス許可  
スマートフォン内の写真・連絡先をバックアップをするためにアクセス許可が必要です。
- ④ 通知の許可  
バックアップのステータスを通知するために必要です。

### Step 3 iXpand ワイヤレスチャージャーを電源に接続する

下図のように AC アダプターを本製品に接続し、電源コンセントに差し込みます。

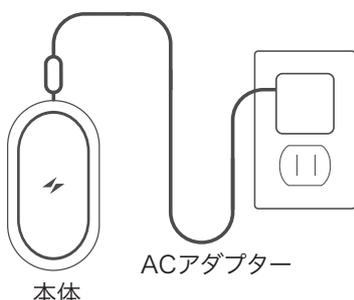

※ 厚みのあるケース、金属ケースやリング、IC カード収納可能ケースは、スマートフォンから取り外してください。それ以外でも、ケースによっては充電できない場合もあります。その場合は取り外してご使用ください。

## Step 4 専用アプリ「iXpand Charger」をインストールする

QRコードからスマートフォンに専用アプリ「iXpand Charger」をインストールします。

QRコード



上の QR コードから  
専用サイトにアクセスし、  
iXpand Charger アプリ  
をダウンロードします

専用サイト



iXpand  
Charger



iXpand Charger アプリは、  
App Store または  
Google Play™ ストアから  
無料でダウンロードできます

### 参考 インストールできないときは？

iXpand Charger がインストールできないときは、次の内容をご確認ください。

| 原因              | 対応  |
|-----------------|---|
| QRコードを読み取れない    | App Store (iPhone) あるいは Google Play (Android) で、iXpand Charger を検索し、インストールしてください。 |
| インターネットに接続していない | 電波もしくはワイヤレスネットワークを正しく受信しているかを確認してください。  |
| 機能制限が設定されている    | iPhone のホーム画面から設定 > 一般 > 機能制限をタップし、[iTunes Store]、[インストール] の機能制限を解除してください。        |
| OSが対応していない      | 対応 OS を確認し、OS のバージョンアップをしてください。   |

## 専用アプリの初期設定

iXpand ワイヤレスチャージャーを操作するためには、専用アプリ「iXpand Charger」の初期設定が必要です。



**参考**

**iXpand ワイヤレスチャージャーが見つからないときは？**

| 原因                   | 対応                               |
|----------------------|----------------------------------|
| 電源が入っていない            | AC アダプターを本製品に接続し、電源コンセントに差し込みます。 |
| 検索中のまま、チャージャーが検出されない | アプリを一度閉じて、再試行してください。             |

A

スマートフォンがワイヤレスネットワークに接続済みの場合

8 ネットワークの設定中です。  
ネットワークの設定を待ちます

9 ワイヤレスネットワークに接続  
iXpand ワイヤレスチャージャーをワイヤレスネットワークに接続してください。  
SanDisk2.4G  
\*\*\*\*\*  
接続  
別のネットワークを選択する  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
- / : ; ( ) ¥ & @ "  
\*+ , . , ? ! ' ' < >  
ABC space return

10 接続が完了しました。  
iXpand ワイヤレスチャージャーがスマートフォンに接続されました。

自宅のルーターを経由して接続

11 セキュリティ設定  
をご覧ください

表示されたネットワークのパスワードを入力し、【接続】をタップします

ワイヤレスネットワークへの接続完了です。

- ※ スマートフォンが接続しているワイヤレスネットワークを自動的に検出して表示します。
- ※ 5GHz のネットワークは使えません。利用可能なネットワークのリストが表示された場合は、2.4GHz のワイヤレスネットワークを選択ください。
- ※ パブリックネットワークが表示された場合は、「別のネットワークを選択する」をタップして、別のネットワークを選ぶか、「直接接続へ切り替える」をタップして、直接接続してください。

参考 別のネットワークを選ぶには

他のネットワークを選びたいときは、「別のネットワークを選択する」をタップし、利用可能なネットワークのリストから、2.4GHz のネットワークを選択してください。

ここを確認!

パブリックネットワークが表示されたら...

ワイヤレスネットワークに接続  
iXpand ワイヤレスチャージャーをワイヤレスネットワークに接続してください。  
SanDisk2.4G  
パスワード  
接続  
別のネットワークを選択する

利用可能なネットワーク  
ネットワークにiXpand ワイヤレスチャージャーを追加すると、高速にバックアップできます。  
ネットワークの選択  
ネットワークの選択  
再度ご確認ください。  
スマートフォンはあなたが入力したネットワークとは異なるネットワークに接続しています。  
キャンセル 実行する

直接接続はここから

【別のネットワークを選択する】をタップ

2.4GHz のネットワークを選びます

【実行する】をタップ

**B** スマートフォンがワイヤレスネットワークに未接続の場合



**参考** ネットワークに接続できないときは？

iXpand ワイヤレスチャージャーがネットワークに接続できないときは、次の内容をご確認ください。

| 原因                                     | 対応   |
|--|--|
| ネットワークの設定中が続き、ネットワークが表示されない            | アプリを一度閉じて、再試行してください。   |
| スマートフォンが 5GHz のネットワークに接続している           | 5GHz のワイヤレスネットワークはサポートしておりません。「別のネットワークを選択する」をタップして、2.4GHz のネットワークを選択してください。   |
| スマートフォンがパブリックネットワーク (公衆無線 LAN) に接続している | 特殊なセキュリティ設定がされていたり、定期的にログインが必要なネットワークはサポートしておりません。会社、ホテル、マンションなどで提供されているネットワークではお使いいただけない場合があります。「別のネットワークを選択する」をタップして、利用可能なネットワークリストから別のワイヤレスネットワークを選ぶか、直接接続に切り替えてください。 |

## セキュリティ設定を選択する

セキュリティ設定は、以下の該当するメニューへ進んでください。本製品を複数人で使用される場合は、PrivateAccess™ のアカウント設定を行い、データが他の人から見られないよう保護することをお勧めします。

### セキュリティ設定を行う場合

**11**



**【新規登録】をタップ**  
します

**12**



名前、メールアドレス、パスワードを  
入力し、**【新規登録】**をタップします

**【重要】Eメール確認**



登録したメールアドレスに  
送付されたメールを開き、  
**【メールアドレスを確認する】**  
をタップします

### セキュリティ設定がお済みの場合

**11**



**【ログイン】**をタップ  
します

**12**



設定済み E メール、パス  
ワードを入力し、**【ログイン】**  
をタップします

### セキュリティ設定が不要な場合

**11**



**【設定しない】**をタップ  
します


※ 「設定しない」を選んでも、後からセキュリティ設定を行うことができます。初期設定後にセキュリティ設定を行うにはホーム画面左上のメニューをタップし、「PrivateAccess を使ってデータを保護する」をタップします。

## バックアップのためのアクセス設定

匿名でのデータ共有の許可を選択後、アクセス許可に進みます。iXpand Charger アプリがバックアップを実行し、ステータスを通知できるよう、スマートフォン内のコンテンツへのアクセスと通知を許可してください。



製品の改善のために匿名でのデータ分析に協力するかどうか選択します

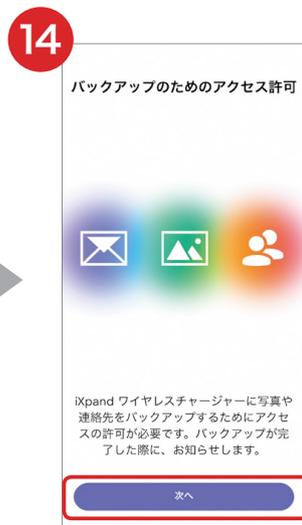


【次へ】をタップします



それぞれダイアログに従い【OK】をタップし、写真、連絡先、通知へのアクセスを許可します。



初期設定が完了しました

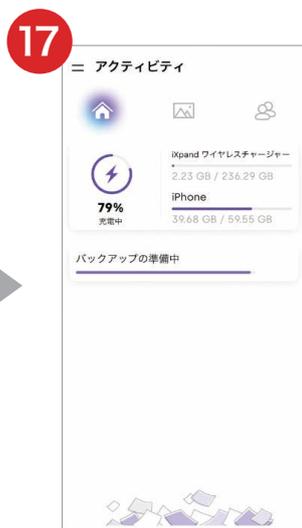

ホーム画面が表示され、自動的にバックアップが始まります\*1

\*1 ⑪でセキュリティの新規登録をした場合は、Eメールによるアカウント確認後にバックアップが始まります。

以上で、専用アプリ iXpand Charger と iXpand ワイヤレスチャージャーの初期設定は終了です。

## 初期設定後のご使用方法


iXpand ワイヤレスチャージャーは置くだけで充電や自動バックアップ（写真・ビデオ、連絡先）ができます。

### 充電と自動バックアップ

スマートフォンの画面を上に向け、本製品の上部中央に置いてください。充電が始まらない場合は、スマートフォン側の Qi 充電ポイントを確認し、置く位置を調整してください。

スマートフォンのバッテリーが 20%以上残っていれば、自動的にバックアップを開始します。写真やビデオについては、新しいファイルのみバックアップします。連絡先については、毎回すべての連絡先をバックアップします。

注) 一度に複数のスマートフォンを充電することはできません。

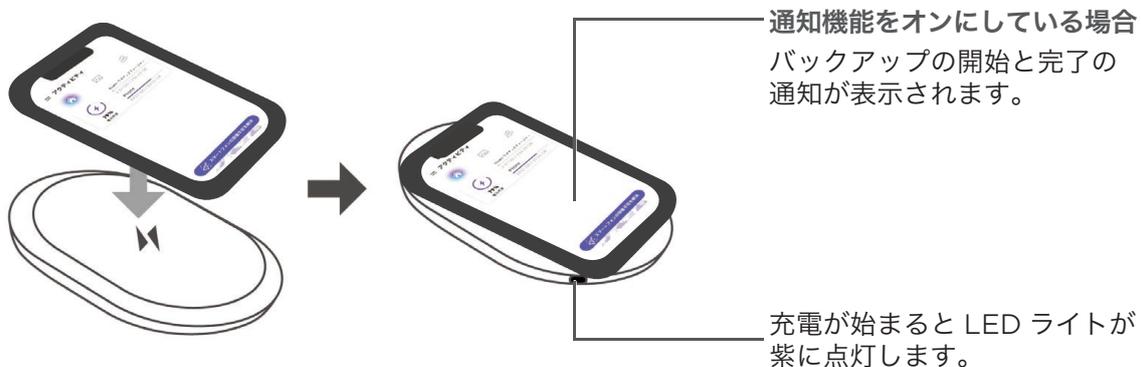

#### 参考 充電ができないときは？

スマートフォンが充電できないときは、次の内容をご確認ください。

| 原因                         | 対応   |
|----------------------------|--|
| お使いのスマートフォンが Qi 充電に対応していない | 本製品の対応機種をご確認ください。  |
| ケースを付けている                  | 分厚いケース、金属ケースやリング、カード収納ケースなどは対応していません。それ以外のケースでも充電できない場合は、スマートフォンからケースを取り外してお使いください。                  |
| 電源ケーブルが外れている               | AC アダプターを本製品に接続し、電源コンセントに差し込みます。   |
| スマートフォンを置く位置がずれている         | スマートフォン側の Qi 充電ポイントを確認し、それが本製品の上部中央にあるロゴ位置に来るように、置く位置を調整してください。スマートフォンによっては、中央に Qi 充電ポイントがない機種があります。 |

## 専用アプリ画面の説明 ～ ホーム画面

ホーム画面から、バックアップした写真や連絡先を確認したり、メニュー画面へアクセスすることができます。



### その他の通知の例




## 専用アプリ画面の説明 ～ その他の画面

画面上の写真アイコンや連絡先アイコンを選択するとバックアップした写真や連絡先が確認できます。



## メニュー画面の説明

専用アプリのホーム画面左上の  から、メニューにアクセスできます。各種の設定をしたり、情報を確認することができます。

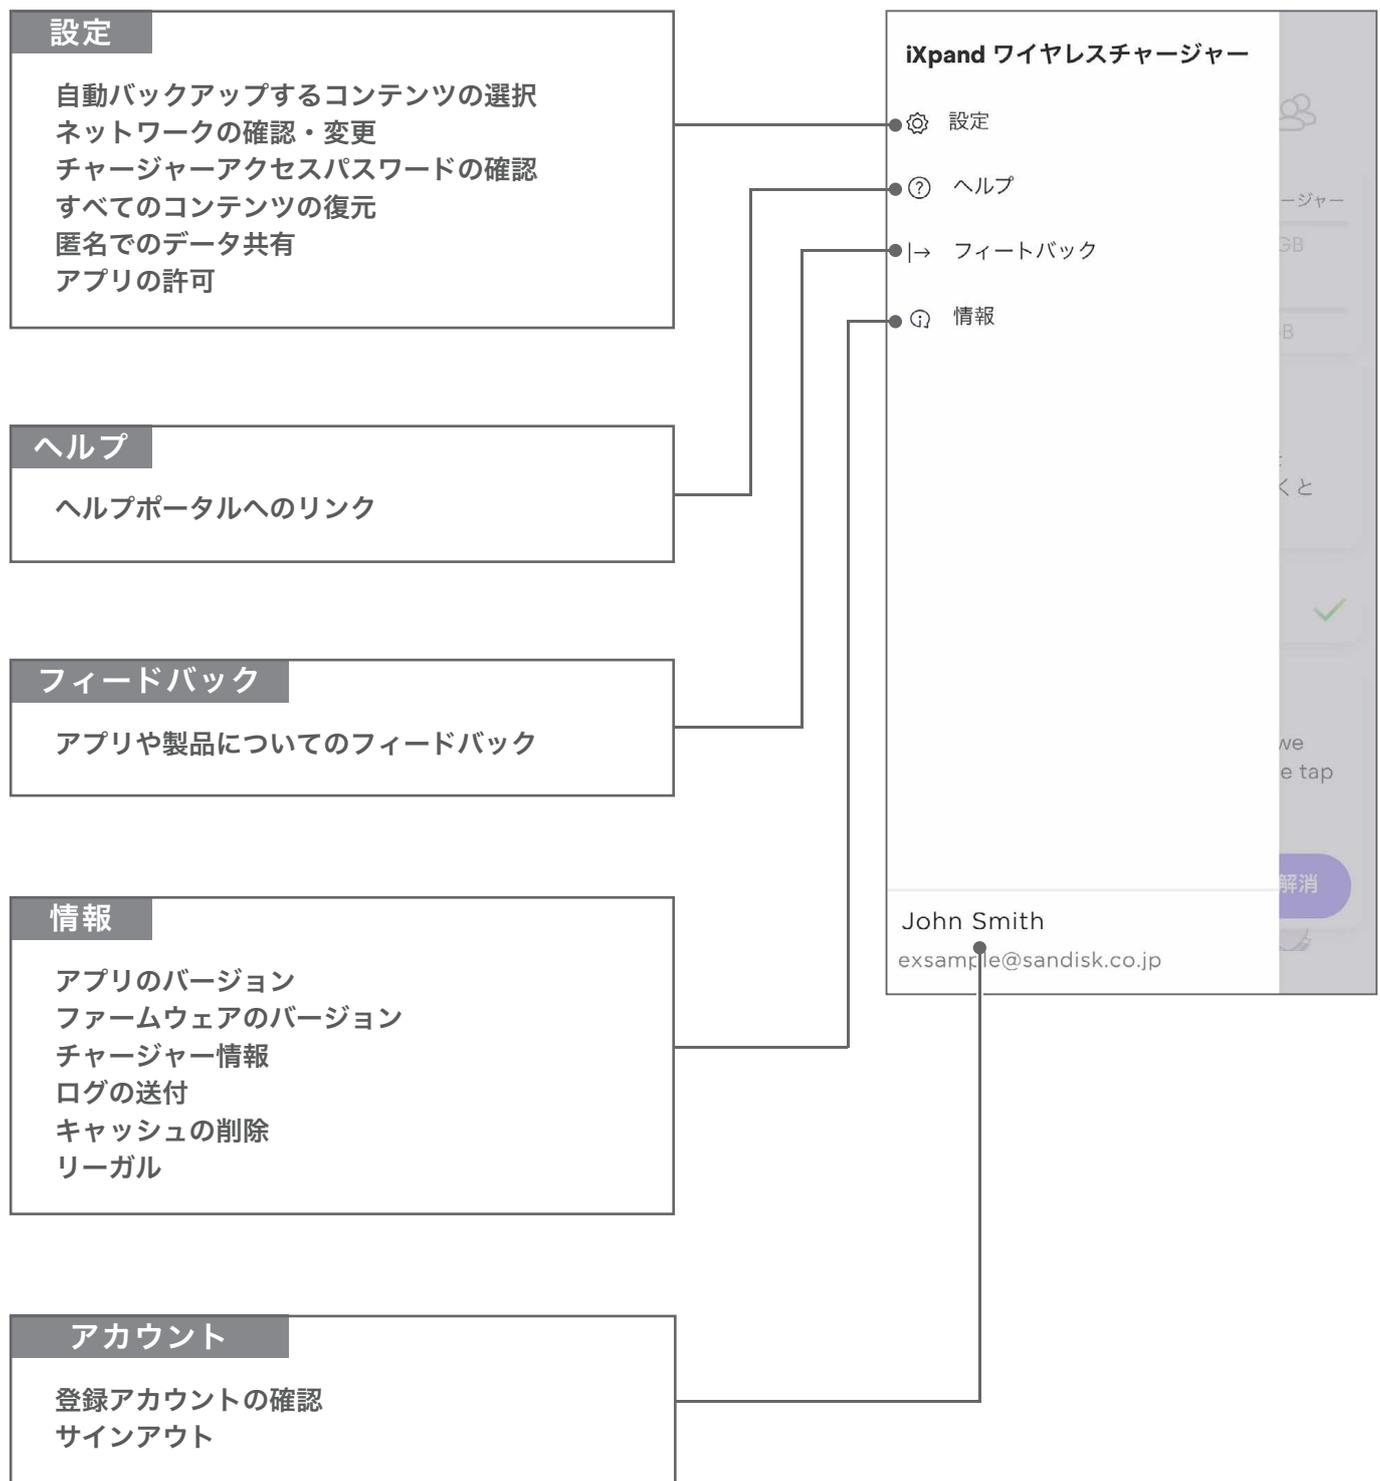

## 1 スマートフォンの容量不足を解消する

アプリのホーム画面からバックアップ済みの写真やビデオ、連絡先を選んでスマートフォンから削除することができます。本製品内のファイルは残りますので、削除後に必要になれば復元することも可能です。

**1** **スマートフォン容量不足を解消**をタップします

**2** **【次へ】**をタップします

**3** **【○○MBを削除する】**をタップします

**4** **【次へ】**をタップします

**5** **【削除】**をタップします


**6** 確認画面です

**7** 通知スペースで通知されます


以上でスマートフォンの容量不足を解消することができました。ファイルを復元したいときは15ページをご覧ください。

## 利用機器を追加する～マルチユーザー機能

本製品は複数のスマートフォンで共用することも可能です。それぞれの機器にアプリをインストールし、初期設定を行ってください。ご自分または他のユーザーのスマートフォンを追加する際、1台目と同じワイヤレスネットワークを使って接続します。また、追加するスマートフォンでのアプリの初期設定時にチャージャーアクセスパスワードの入力が必要です。

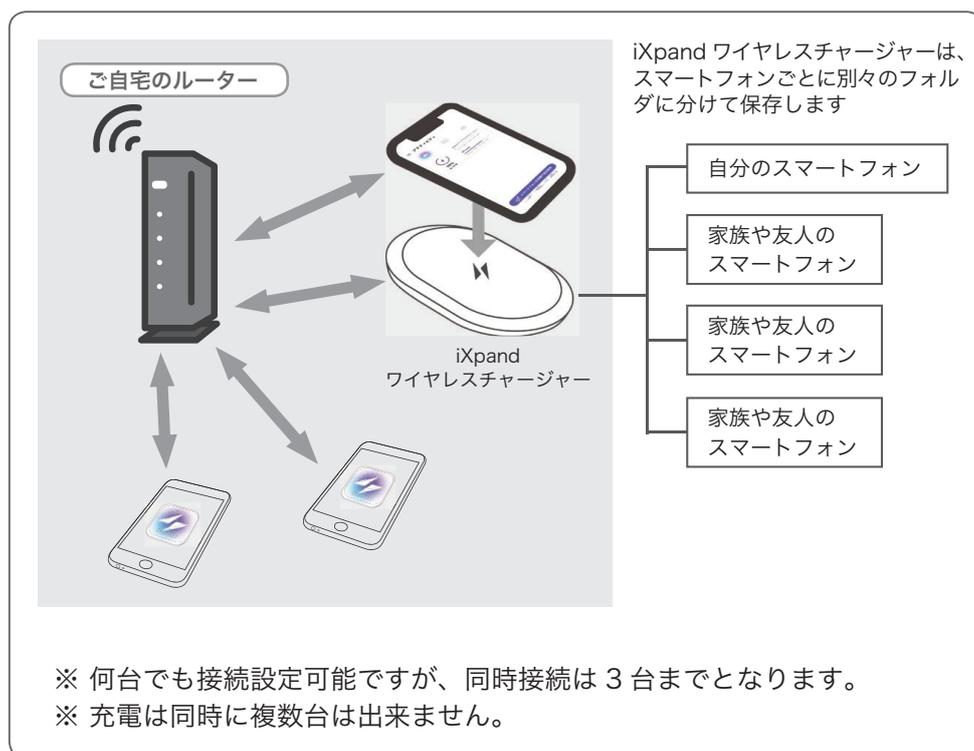

### 【アクセスパスワード入力画面】

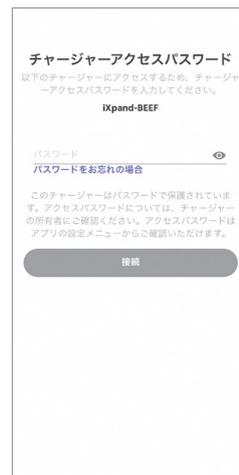

初期設定時にアクセスパスワードの入力が必要です

※ 1台目が直接接続している場合は、2台目以降も直接接続してください。

アクセスパスワードは本製品の所有者の1台目のスマートフォンにインストールされたアプリ内に自動生成されており、アプリ左上のメニューから「設定」▶「チャージャーアクセスパスワード」でご確認いただけます。



1台目のスマートフォンの【メニュー】をタップします



【設定】をタップします



【チャージャーアクセスパスワード】をタップします



パスワードを確認します

## ファイルをスマートフォンに復元する

専用アプリを使って、バックアップ済みの写真・ビデオ・連絡先をスマートフォンに復元することができます。復元方法はいくつかありますので、希望する方法を選択してください。

### すべてまとめて復元する

**1** 画面左上のメニューアイコンをタップします

**2** 【設定】をタップします


**3** 【すべてのコンテンツを復元】をタップします

**4** 復元したいデータを選択し、【復元する】をタップします

**5** 【復元する】をタップします

**6** 復元されました


## 1 選択して復元する

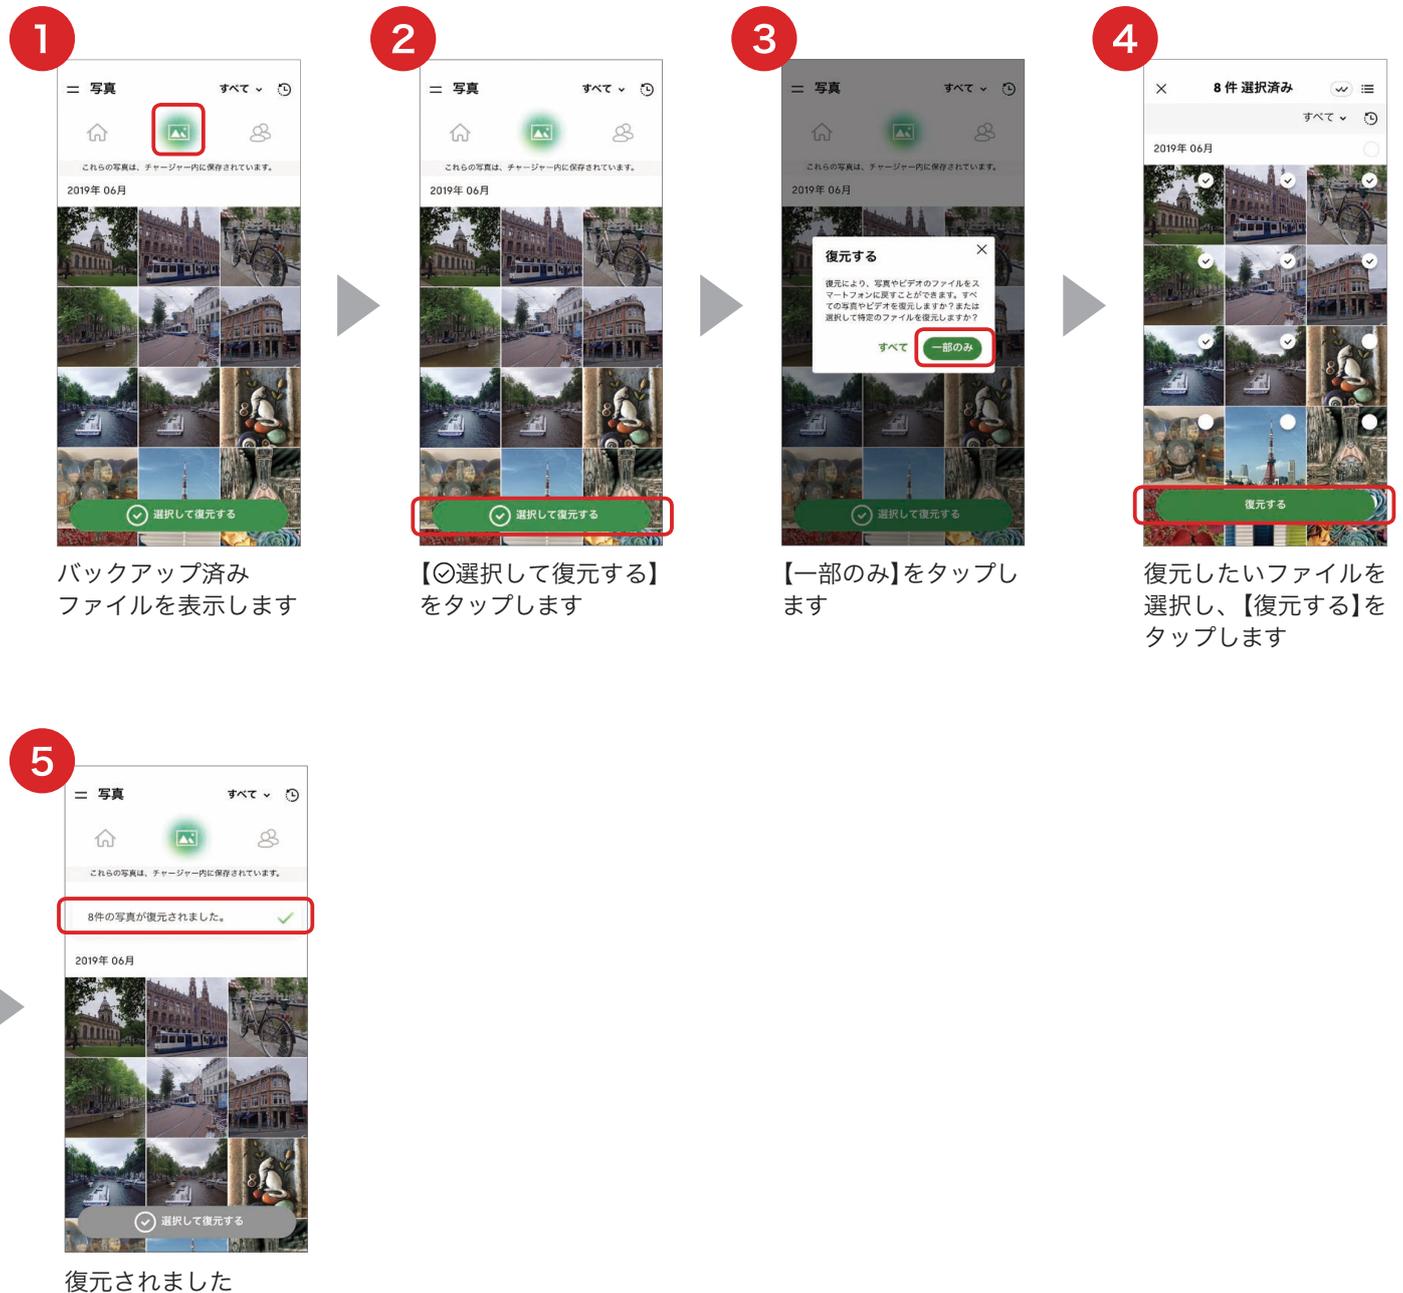

※ すでにスマートフォンに保存されているファイルは復元できません。

※ 連絡先を復元する手順も同じです。連絡先を復元するとすでに保存されている連絡先を上書きします。

## 1 ファイルのみ復元する

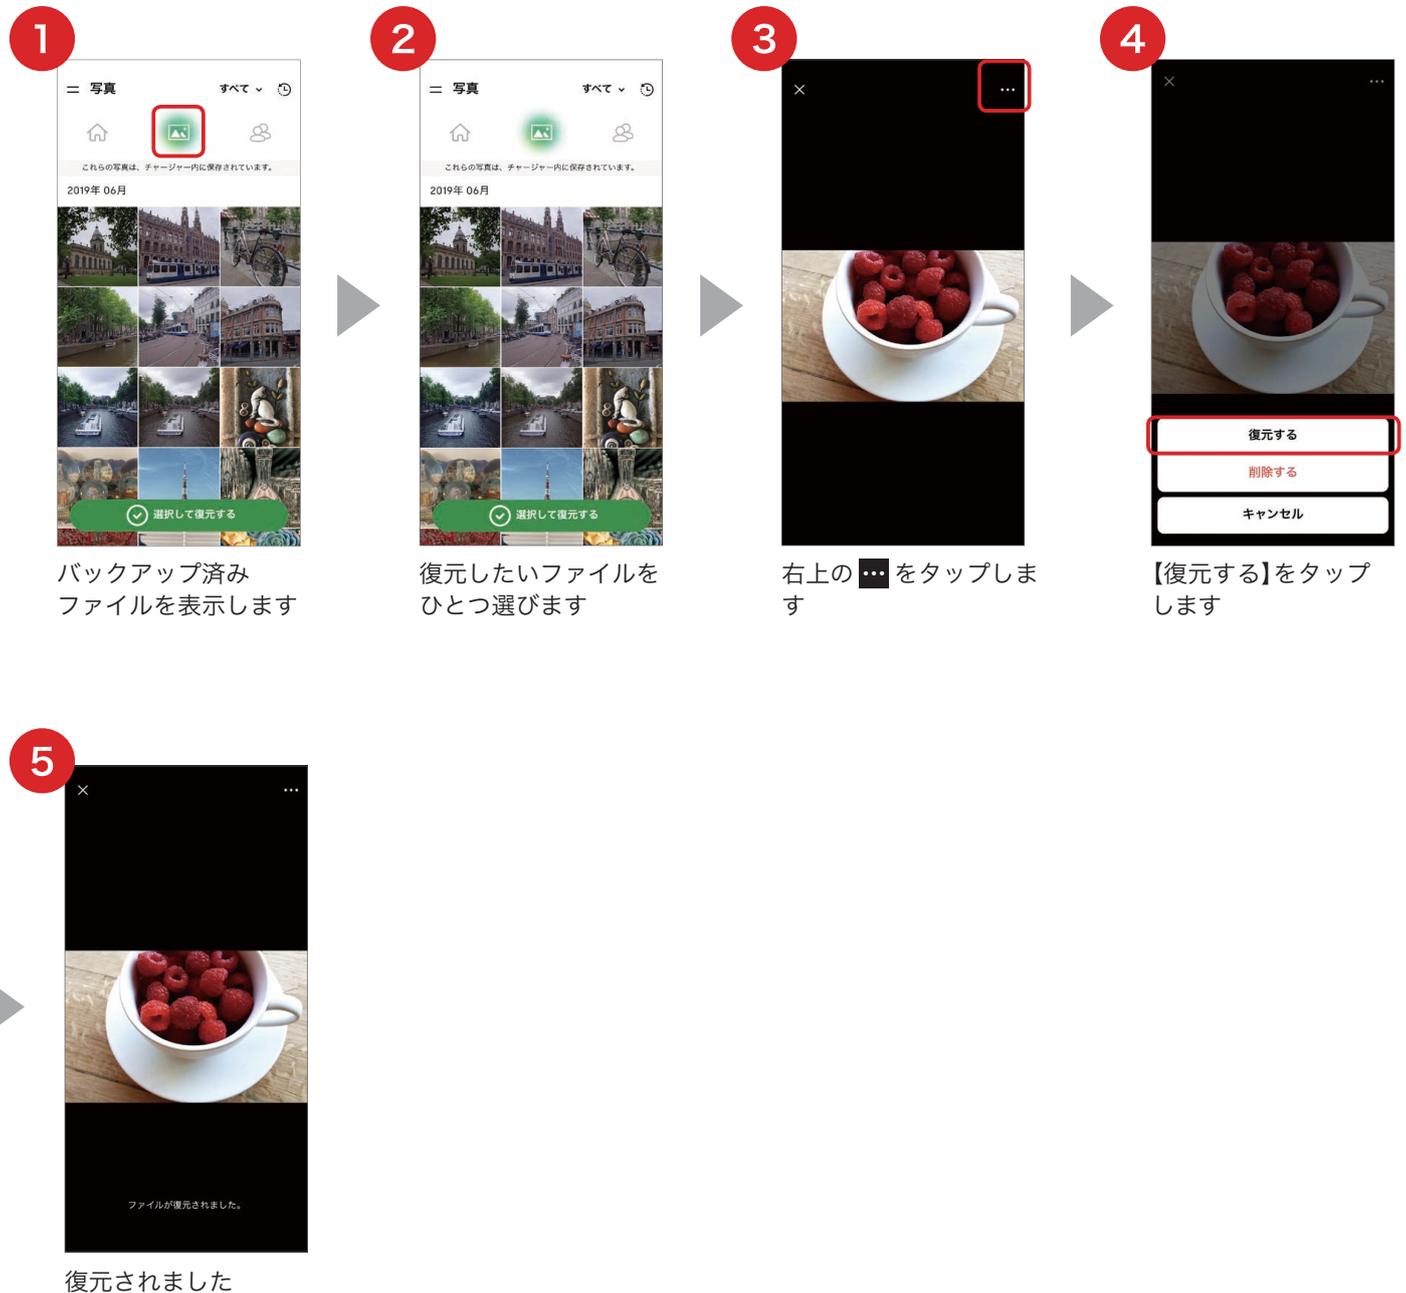

※ すでにスマートフォンに保存されているファイルは復元メニューが表示されません。

※ 連絡先を復元する手順も同じです。連絡先の場合は、すでにスマートフォンに保存されているファイルも復元メニューが表示されます。復元するとすでに保存されている連絡先を上書きします。


# ファイルを削除する (iXpandワイヤレスチャージャーからの削除方法)


専用アプリを使って、iXpand ワイヤレスチャージャーにバックアップしたファイルを削除することができます。  
iXpand ワイヤレスチャージャーから削除したファイルを復元することはできませんので注意が必要です。

- 

バックアップ済み  
ファイルを表示します
- 

削除したいファイルを  
ひとつ選びます
- 

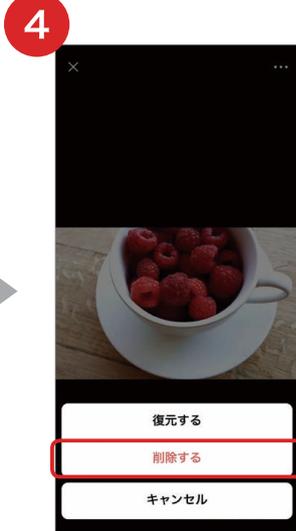右上の「...」をタップしま  
す
- 

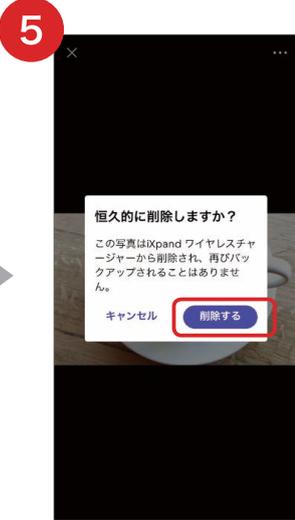【削除する】をタップ  
します
- 


ダイアログの内容を  
確認し、【削除する】を  
タップします
- 

削除されました

※ 連絡先を削除する場合も同様です。

## メモリーが一杯になったときは (パソコンへのデータの移行)

microUSB ケーブルを準備してお持ちのパソコンと本製品を接続し、iXpand ワイヤレスチャージャー内のデータをパソコンへ移して削除します。

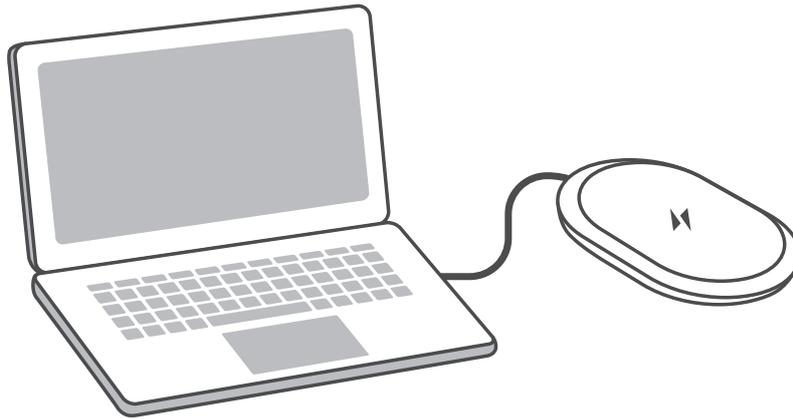

- ※ microUSB ケーブルは同梱されていません。
- ※ セキュリティ設定をしている場合はファイルがロックされています。ロックを解除するには、サポートサイトより、専用ソフトウェア「PrivateAccess」をダウンロードして、本製品内に保存してください。パスワードを入力することによりデータにアクセスできるようになります。
- ※ 本製品からパソコンを使ってデータを削除した際、アプリに写真やビデオのサムネイルが残っていることがあります。【設定】 ▶ 【情報】 ▶ 【キャッシュの削除】を行ってください。

## 製品の廃棄について

不適切な廃棄方法は、環境や人体の健康に害をもたらす可能性があります。家庭の無分別ゴミと一緒に廃棄せず、お住まいの地域の自治体が定める方法で処分してください。

## 保証期間

購入から2年間

## お問い合わせ

### 製品情報

製品概要や仕様については以下の URL からご確認ください。

[www.sandisk.co.jp/ixpand-wireless-charger](http://www.sandisk.co.jp/ixpand-wireless-charger)

### サポート情報

使用方法やよくあるご質問は以下の URL をご参照ください。

[www.sandisk.co.jp/support/ixpand-wireless-charger](http://www.sandisk.co.jp/support/ixpand-wireless-charger)

### 製品保証

製品に同梱された保証書をご確認ください。

### お問い合わせ先

#### サンディスク・カスタマーセンター

 **0120-893-009**

受付時間：10:00～18:00（土日祝・年末年始を除く）

E-mail：[retail\\_support@sandisk.com](mailto:retail_support@sandisk.com)

SanDisk、SanDisk ロゴ、iXpand および PrivateAccess は、米国およびその他の国における Western Digital Corporation またはその関連会社の商標または登録商標です。iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。WPA および WPA2 は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。その他の商標も特定の目的のためだけに使用されるものであり、各権利者によって商標登録されている可能性があります。

© 2019 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

80-36-08418